



GŁĘBOSZ

VT 300



WWW.UPRAWAPASOWA.PL

Specyfikacja **techniczna:**

Szerokość robocza [m]: 3,0

Układ ramy w kształcie V

5 sekcji spulchniających w rozstawie 5 x 60 cm

Zabezpieczenie słupic – hydrauliczne non-stop

Możliwość wyłączenia z pracy dowolnej słupicy

Maksymalna głębokość robocza [cm]: 60

Hydrauliczna regulacja głębokości

Prześwit [cm]: 90

Wał zagęszczający: dostępne różne typy (według potrzeb)

Oświetlenie drogowe LED

Zapotrzebowanie na moc min [KM]: 200


Masa własna [kg]: 2100–2400 (w zależności od typu wału)



GŁĘBOSZOWANIE

UPRAWA PIONOWA | PRAWIDŁOWA STRUKTURA GLEBY KLUCZEM DO SUKCESU


Nadmierne zagęszczanie gleby to bardzo duży problem w rolnictwie, wynikający zarówno z czynników naturalnych (skład granulometryczny, ilość oraz rozkład opadów), jak i zewnętrznych zależących od częstotliwości i rodzaju uprawy. Prowadzi ono do zmniejszenia porowatości gleby, zmniejszenie szybkości infiltracji wody, jak i drenażu, co negatywnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego roślin. Obecność powietrza w glebie sprzyja lepszymu rozwojowi korzeni, poprawia retencyjność gleby.

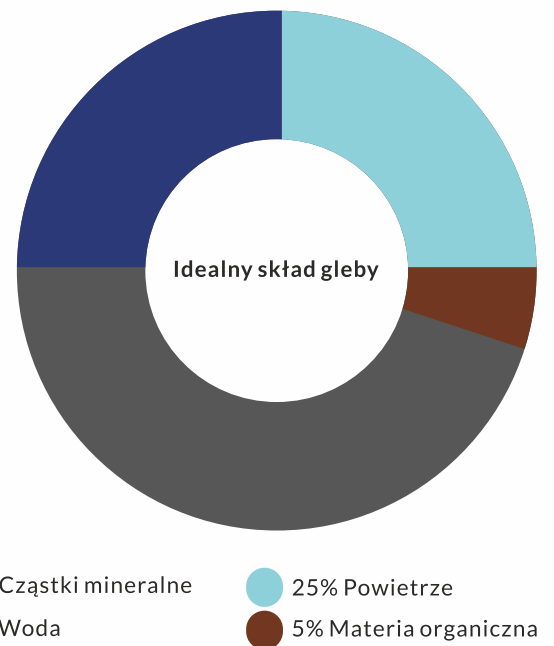

Skutki nadmiernie zagęszczonej gleby



Brak zagęszczenia gleby

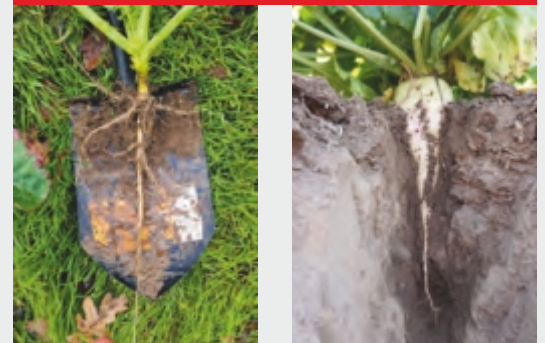

Głęboszowanie to zabieg agromelioracyjny polegający na spulchnianiu gleby poniżej zagęszczonej warstwy bez efektu odwracania i mieszania, z zachowaniem warstwowej budowy profilu glebowego.

Wykorzystuje się do tego specjalne narzędzie – głębosz, który składa się z kilku długich, wąskich zębów przecinających i rozluźniających zagęszczoną warstwę gleby, powodując jej unoszenie oraz pękanie.



KONIECZNIE SPRAWDŹ NA JAKIEJ GŁĘBOKOŚCI WYSTĘPUJE PODESZWA PŁUŻNA



DLACZEGO WARTO GŁĘBOSZOWAĆ?

- ✓ Poprawa struktury gleby
- ✓ Wyrównanie stosunków wodno-powietrznych
- ✓ Zwiększenie retencji wody
- ✓ Głębokie ukorzenianie się roślin
- ✓ Brak zastoisk wodnych



Pionowa słupica

Kluczowy element maszyny - spulchnia oraz przecina glebę poprawiając stosunki wodno-powietrzne z zachowaniem minimalnej ingerencji w warstwową budowę profilu glebowego.



MOŻLIWOŚĆ
WYŁĄCZENIA Z PRACY
DOWOLNEJ SŁUPICY

Wały zagęszczające*:



Wał rurowy
Ø 600 mm



Wał ceownikowy
Ø 600 mm



Wał DD pierścieniowy
Ø 590 mm



Wał gumowy
Ø 590 mm



Podwójny wał kolczasty
Ø 560 mm

*Na życzenie klienta dowolny inny wał zagęszczający.



CZAJKOWSKI MASZYNY Sp. z o.o.

ADRES: Sokołowo 1C, 87-400 Golub-Dobrzyń
TEL. +48 570 135 960
E-MAIL: kontakt@uprawapasowa.pl
NIP: 503 00 79 262
REGON: 364665016

HANDLOWCY:
+48 693 306 578
+48 533 365 960